

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

AZ AQUATEC AT BIOLÓGIAI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ KISBERENDEZÉSRŐL

A letelepített szennyvíztisztító a háztartási szennyvizek tisztítását végzi, biológiai lebontással, a tisztított víz elszikkasztása a szikkasztómezőben a talajba történik. A szennyezőanyagok lebontásához és a megfelelő keringetéshez szükséges levegőt a külső légfúvó biztosítja. Az automatikus működést a légfúvó tartályában elhelyezett vezérlés biztosítja. A szennyvíztisztító, illetve a vezérlés szükséges beállításait a kivitelező elvégezte, amennyiben a beállítások módosítása szükséges, úgy azt az üzemeltető végzi.

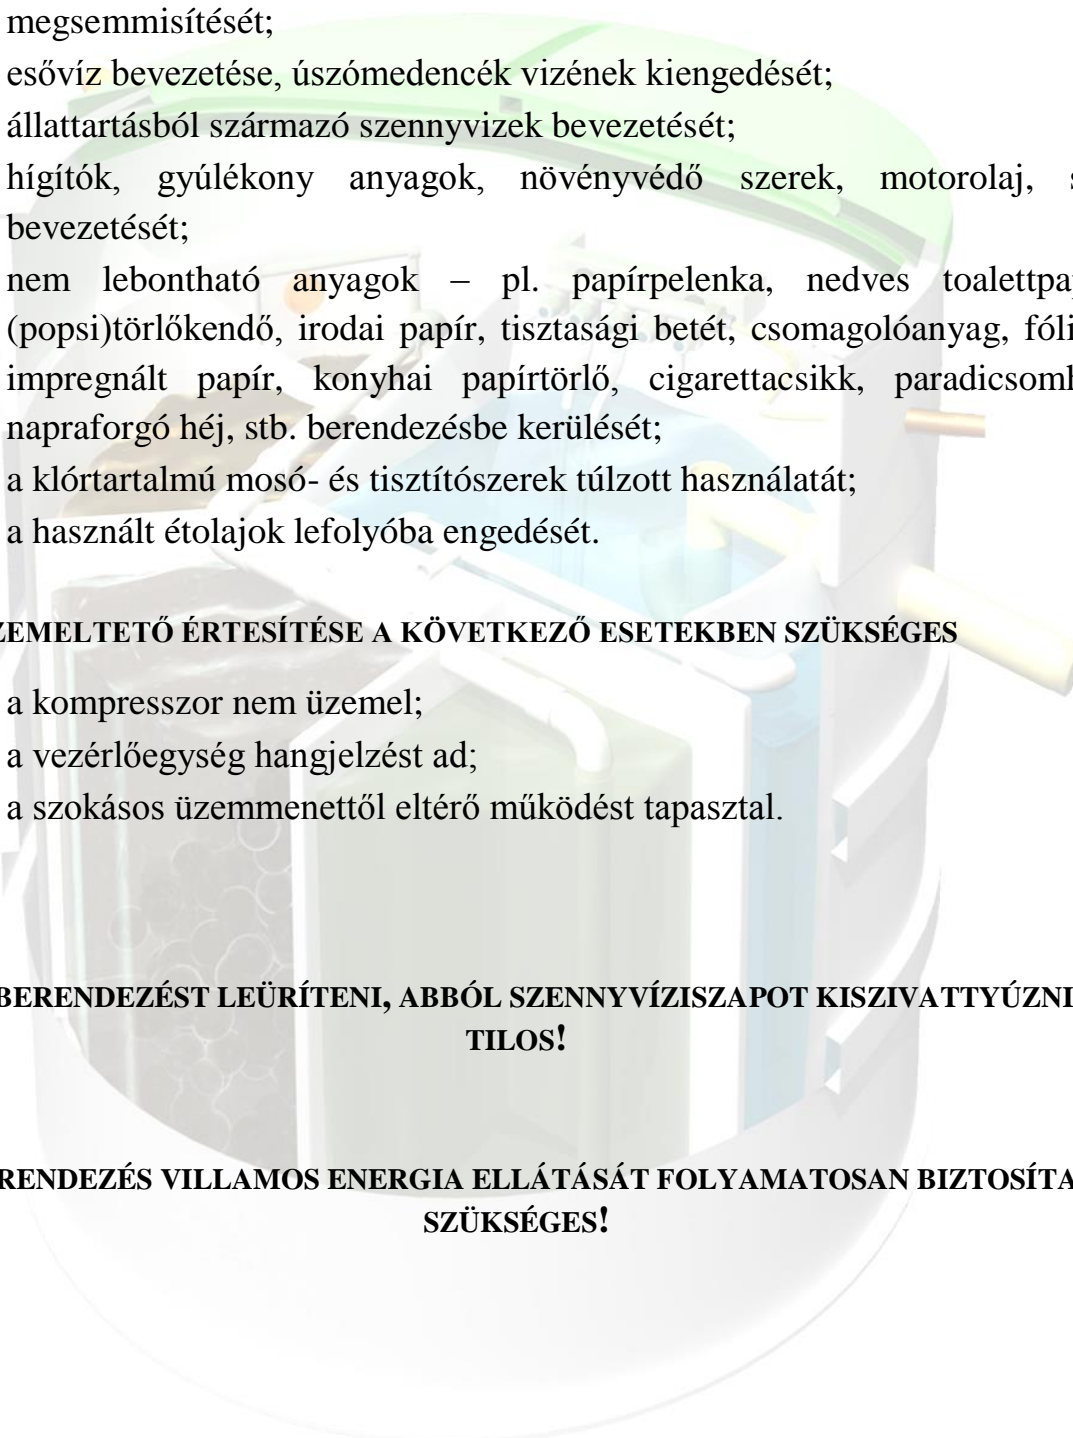
A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ ÜZEMELÉSÉRE HATÓ KEDVEZŐTLEN HATÁSOK

A szennyvíztisztító kisberendezés folyamatos karbantartásáról és beállításáról az üzemeltető gondoskodik. A rendszeres ellenőrzés hozzásegít a hibátlan működéshez, és biztosítja a kívánt minőségű tisztított szennyvíz elfolyását. Mivel az AT kompakt berendezés működése biológiai elven alapul, a szennyvíztisztítót védeni kell a biológiai folyamatokat zavaró körülményektől.

A folyamatos és hibátlan üzemelés érdekében napi 1, legfeljebb 2 mosógép program futtatása javasolt. Korlátozni kell a használt étolaj kiengedését. Ezek az olajok nagyon kedvezőtlenek a mikroorganizmusok számára. A használt étolaj komposztálását, gyűjtését ajánljuk. Klórtartalmú tisztító és fertőtlenítőszerek (pl. Hypo, Domestos, Asanox, Clorox, Bref Duo Active, Devil, Tíret Profesional, Cillit Duo...) nagy mennyiségben megállítják a biológiai folyamatokat a szennyvíztisztítóban. Normál használat nem okoz kérosodást, e klórtartalmú szerek használatakor a napi biztonságosan kiengedhető mennyiség kb. 1 dl. Előnyös a klórtartalmú anyagok kisebb mennyiségben való többszöri használata. Leginkább a nem klóralapú tisztítószerek használatát ajánljuk (pl. Sanytol, Sonett, Almawin, Ecosi, Klar, Ecover termékcsaládok).

A BIOLÓGIAI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ ALKALMAZÁSA ESETÉN NEM JAVASOLJUK:

- a savak és lúgok használatát, pl. a csatorna vezetékek, lefolyók tisztításához;
- kondenzációs és más fűtő kazán vizek kiengedését;

- 
- ételmaradékok, gyümölcs-, zöldség maradékok, konyhamalacban való megsemmisítését;
 - esővíz bevezetése, úszómedencék vizének kiengedését;
 - állattartásból származó szennyvizek bevezetését;
 - hígítók, gyúlékony anyagok, növényvédő szerek, motorolaj, stb. bevezetését;
 - nem lebontható anyagok – pl. papírpelenka, nedves toalettpapír, (popsi)törölkendő, irodai papír, tisztasági betét, csomagolóanyag, fóliák, impregnált papír, konyhai papírtörő, cigarettacsikk, paradicsomhéj, napraforgó héj, stb. berendezésbe kerülését;
 - a klórtartalmú mosó- és tisztítószeres túlzott használatát;
 - a használt étolajok lefolyóba engedését.

AZ ÜZEMELTETŐ ÉRTESEÍTÉSE A KÖVETKEZŐ ESETEKBEN SZÜKSÉGES

- a kompresszor nem üzemel;
- a vezérlőegység hangjelzést ad;
- a szokásos üzemmenettől eltérő működést tapasztal.

**A BERENDEZÉST LEÜRÍTENI, ABBÓL SZENNYVÍZISZAPOT KISZIVATTYÚZNI
TILOS!**

**A BERENDEZÉS VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁSÁT FOLYAMATOSAN BIZTOSÍTANI
SZÜKSÉGES!**